

ProThermo 75

Die durchdachte Visitenkarte jedes Hauses



QUALITÄT
GARANTIERT



5
JAHRE
GARANTIE



$$*U_d = 0,8 \frac{W}{m^2K}$$



P01 Lapis

- Farbe: RAL 7016
- Glas: Satinato weiß
- Stoßgriff: aus Edelstahl mit einer Länge von 1800 mm




P02 Irys

- Farbe: RAL 7016
- flächenbündige Edelstahlapplikationen
- Glas: Satinato weiß
- Stoßgriff: aus Edelstahl mit einer Länge von 1800 mm



P03 Veneris

- Farbe: RAL 7016
- flächenbündige Edelstahlapplikationen
- Glas: Satinato weiß
- Stoßgriff: aus Edelstahl mit einer Länge von 800 mm



P11 Ebur

- Farbe: RAL 3004
- Stoßgriff: aus Edelstahl Modell PW 72




P12 Onyx

- Farbe: RAL 7016
- Tür füllung mit Frasen
- Stoßgriff: aus Edelstahl mit einer Länge von 1400 mm



P13 Orca

- Farbe: RAL 7016
- flächenbündige Edelstahlapplikationen
- Stoßgriff: aus Edelstahl Modell PW 10





P21 Solis

- Farbe: RAL 7016
- flächenbündige Edelstahlapplikationen
- Glas: Satinato weiß
- Stoßgriff: aus Edelstahl mit einer Länge von 800 mm




P22 Adamas

- Farbe: RAL 7001
- Glas: Satinato weiß mit durchsichtigen Streifen
- Stoßgriff: aus Edelstahl mit einer Länge von 800 mm



P23 Murrina

- Farbe: RAL 7016
- flächenbündige Edelstahlapplikationen
- Glas: Satinato weiß mit durchsichtigen Streifen
- Stoßgriff: aus Edelstahl mit einer Länge von 1800 mm




P31 Citrinus

- Farbe: RAL 7016
- Tür füllung mit Frasen
- Glas: Satinato weiß
- Stoßgriff: aus Edelstahl mit einer Länge von 1400 mm



P32 Beryllus

- Farbe: RAL 9007
- Tür füllung mit Frasen
- Bogengriff: aus Edelstahl mit einer Länge von 800 mm

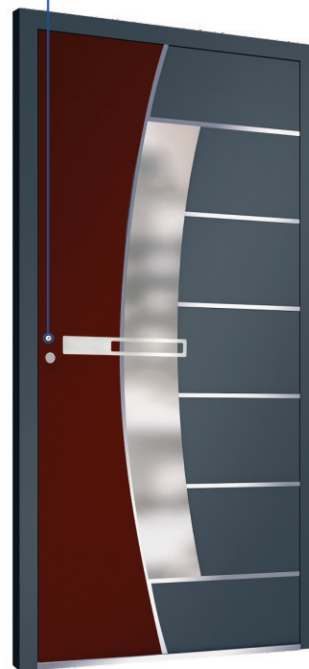

P33 Margarita

- Farbe: RAL 3004 / 7016
- flächenbündige Edelstahlapplikationen
- Glas: Satinato weiß
- Stoßgriff: aus Edelstahl Modell PZ 76



TÜRARTEN UND MAßE

TYP I



Einflügelige Tür

Standardmaße:
Breite 850 - 1100 mm
Höhe 2000 - 2150 mm

TYP II



Einflügelige Tür mit Seitenteil
in einer Rahme

Standardmaße:
Breite 1150 - 1650 mm
(Festverglasung 300-500 mm | Flügel 850-1150 mm)
Höhe 2000 - 2150 mm


TYP III



Einflügelige Tür, mit Seitenteilen
in einer Rahme

Standardmaße:
Breite 1450 - 2150 mm
(Festverglasung 300-500 mm | Flügel 850-1150 mm)
Höhe 2000 - 2150 mm

STANDARD AUSSTATTUNG

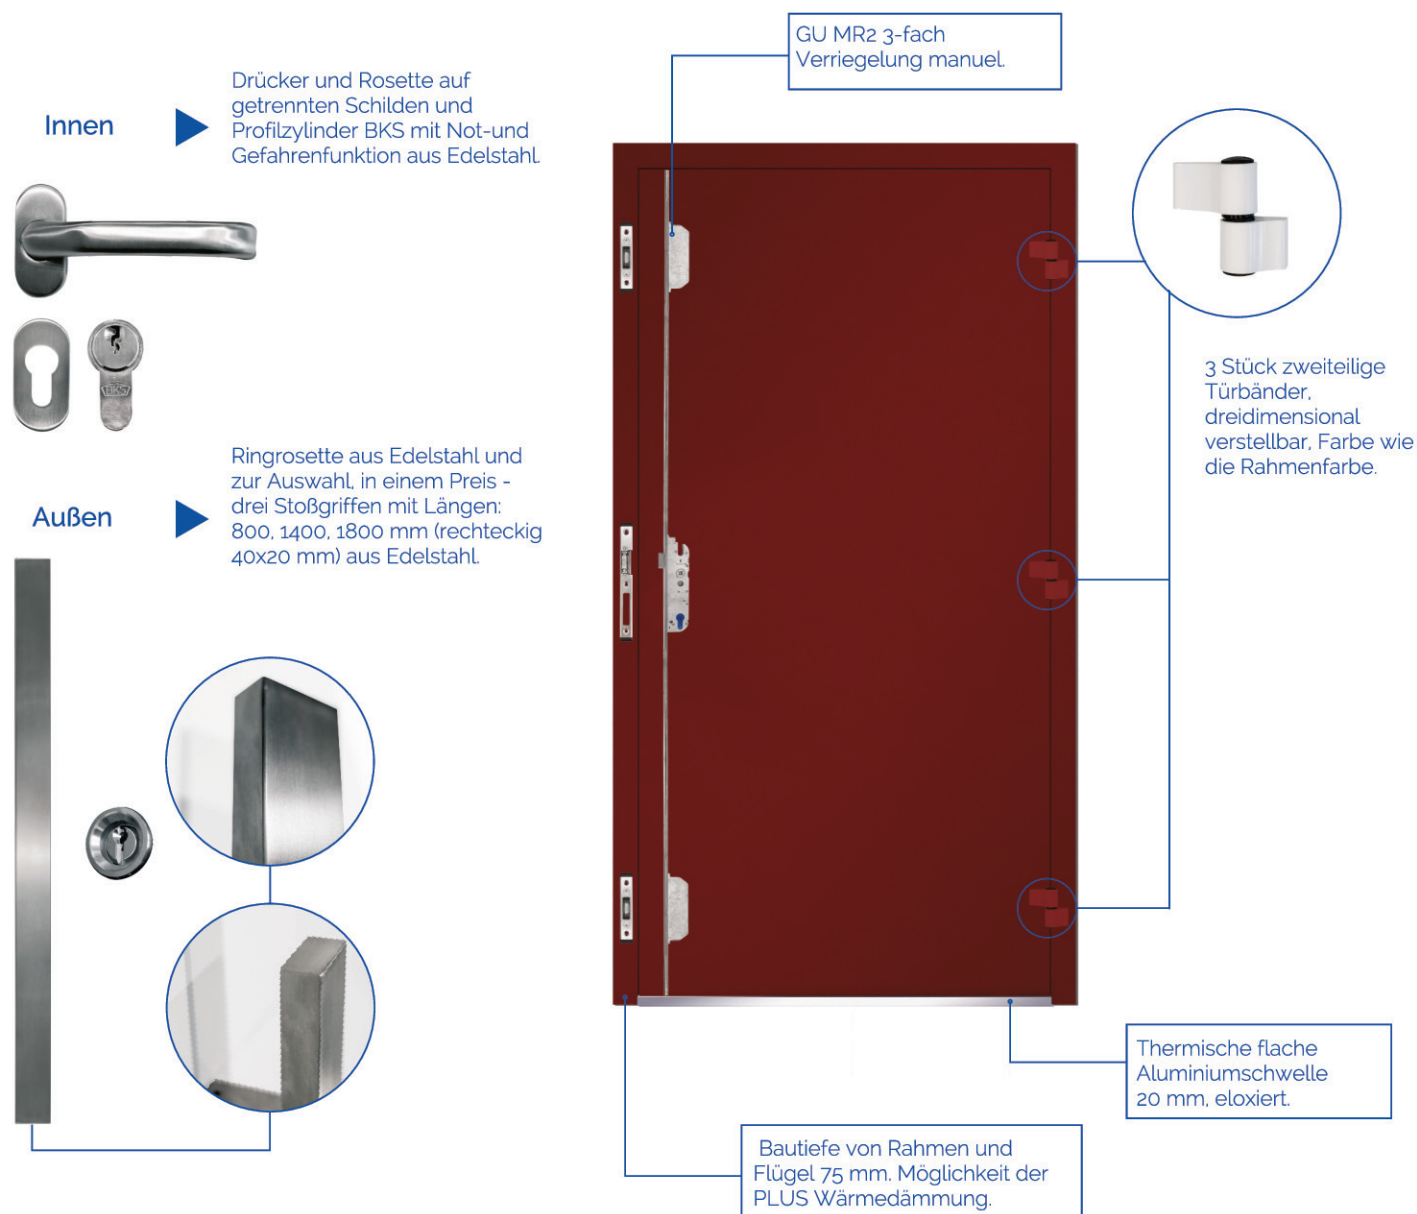

STANDARD AUSSTATTUNG VON PROTHERMO 75

SYSTEM

- Bautiefe von Rahmen und Flügel **75 mm**, flügelüberdeckende Türfüllung,
- nach innen geöffnete Tür,
- Serie **Plus** mit zusätzlicher hochwärmegeprägter Rahmen- und Flügelisolierung ausgestattet,
- thermische flache Aluminiumschwelle 20 mm, eloxiert.

FARBEN

- Jede Farbe aus RAL- und Feinstruktur-Farbtöne aus der verfügbaren Farbpalette. Sonderlösungen: Zweifarbigkeit, also Kombination von zwei Farben - anders innen und außen oder Holzdekorstruktur, sind gegen Aufpreis wählbar.

TÜRFÜLLUNGEN

- Einsatztürfüllung - 36 mm und 44 mm (**Bassic**) oder beideseitig flügelüberdeckende Türfüllung - 75 mm (**Exclusive**).
- Alle Edelstahlapplikationen flächenbündig,


GLASAUFBAU

- Standard 2-Fach Verglassung mit VSG 33.1 von innen (Basic) oder 3-fach Verglasung 4/18/4/18/33.1 VSG (Exclusive) mit dem Wärmedurchgangskoeffizient $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$ zum Standard. Alle mit warmer Kante Swiss Spacer, grau (RAL 7040)
- Aufbau: innen- Sicherheitsglas 33.1 (VSG); in der Mitte - Klarglas, Sainato weiss, Chinchilla weiss, Master-Carre weiss; außen - Klarglas.

BESCHLAG

- GU MR2 3-fach Verriegelung manuell,
- Innen - Drücker und Rosette auf getrennten Schilden aus Edelstahl,
- Außen - Eingelassene Ringrosette aus Edelstahl und zur Auswahl, in einem Preis - drei Stoßgriffen in Längen: 800, 1400, 1800 mm (rechteckig 40x20 mm) aus Edelstahl,
- Profilzylinder BKS mit Not- und Gefahrenfunktion und drei Schlüsseln,
- 3 Stück zweiteilige Türbänder, dreidimensional verstellbar, Farbe wie Rahmenfarbe.


QUERSCHNITT UND THERMIK VON PROTHERMO 75

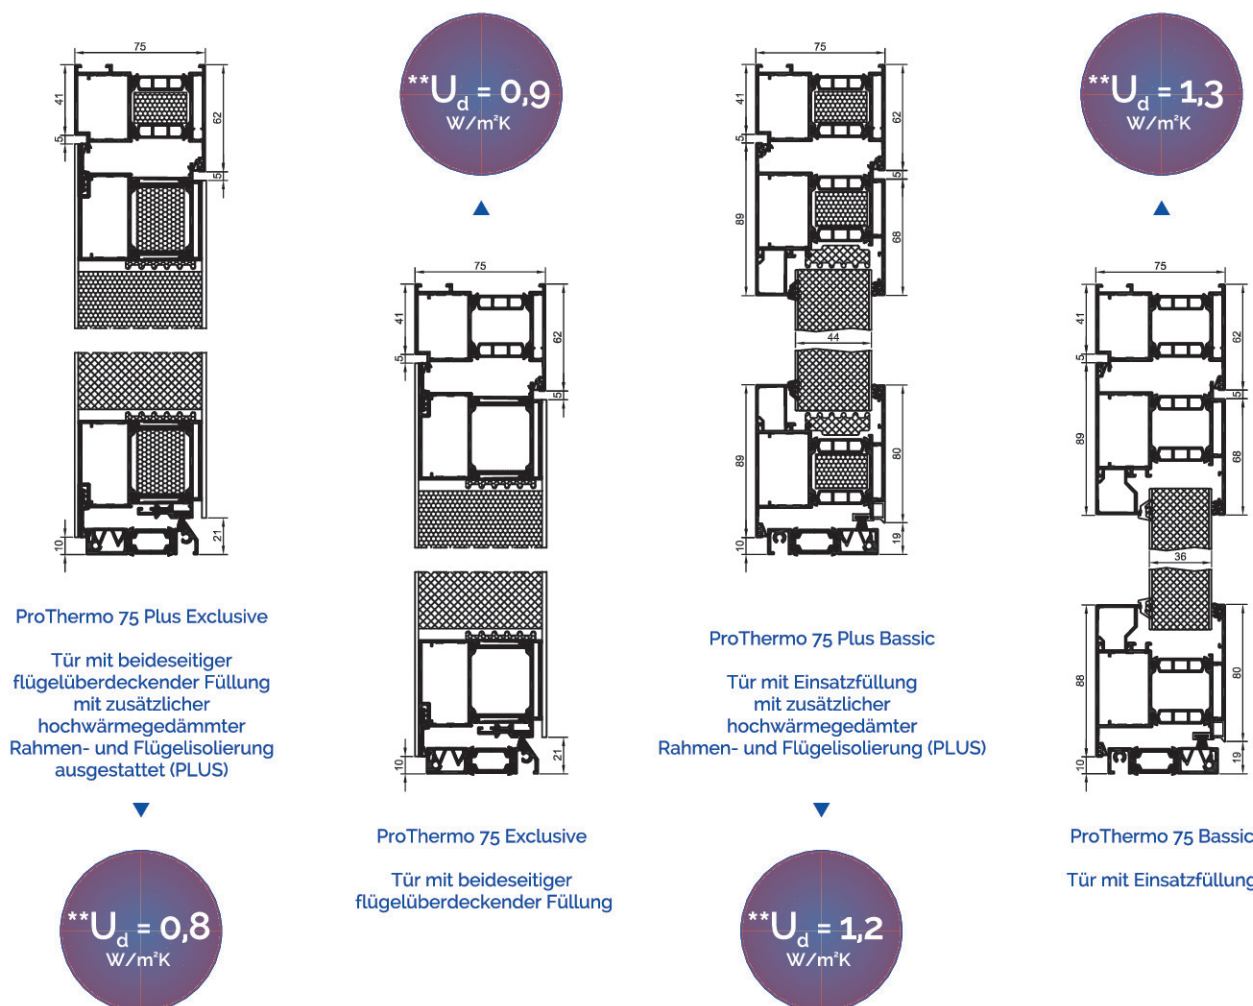

**Der U_g -Wert wurde nach der einflügeligen Tür in der Abmessung von 1100x2150 mm berechnet, diese beziehen sich auf Paneel-Modell P11 Ebur.

FARBEN | GLÄSSER

Beispielhafte
RAL-Farben

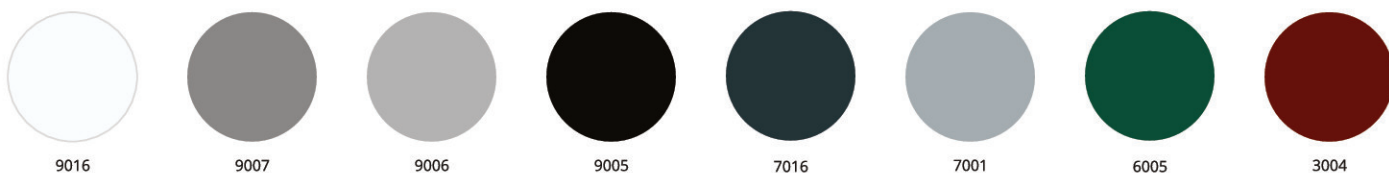


Beispielhafte
Feinstrukturfarben



Satinato weiß



Chinchilla weiß



Master-Carre weiß



Klarglas

VORGESCHLAGENER ZUBEHÖR



Biometrisches Öffnungssystem mit Fingerscanner oder Öffnungssystem mit Tastatur von GU auf dem Flügel montiert, integr. 3-fach-Verriegelung mit automatischen Motorschloss. Stoßelkontakte mit integriertem Netzteil.

Beschlag GU Automatic aus Edelstahl, 4-fach Verriegelung automatisch, mit durchlaufende Schließbleiste

Kernziehschutzrosette aus Edelstahl von außen und Profilzylinder von BKS Serie BKS 5000 Livius, in der Klasse 6, mit Sicherungskarte



Edelstahl-Innendrucker auf Langschild

E-Öffner mit Tagesentriegelung von GU



Dreiteilige Rollentürbänder, dreidimensional verstellbar

PROFILNET
QUALITÄT OHNE KOMPROMISSE

Vertragshändler