

GlassThermo ProfilNET

2022 / 2023

SYSTEM

- 75 mm Einbaubreite von Rahmen und Flügel, nach innen und außen öffnende Türen,
- Die Serie Plus ist mit zusätzlichen Wärmedämmkeilen im Rahmen und Flügel ausgestattet,
- niedrige Schwelle ca. 20 mm mit thermischer Trennung, eloxiert,

BAUFARBE


- jede Farbe aus der RAL-Palette und der Strukturfarbpalette Tiger und IGP, gemäß der verfügbaren Farbpalette (gegen Aufpreis sind Sonderlösungen wie Bi-Color, d.h. eine andere Farbe auf der Innen- und Außenseite oder eine Lackierung in holzähnlichen Farben möglich),

VERGLASUNG

- 24/36/48 mm Einsatzfüllung,
- 24 mm 4/16/4 mm doppelverglaste Füllung mit warmem Kante, mit Wärmedurchgangskoeffizient $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- 36 mm 4/12/4/12/4-Dreischeiben-Füllung mit warmem Kante, mit Wärmedurchgangskoeffizient $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
- 48 mm 4/18/4/18/4 Dreischeiben-Füllung mit warmem Kante, mit Wärmedurchgangskoeffizient $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Möglichkeit der Verwendung von sandgestrahltem Glas, Sicherheitsglas, Sonnenschutzglas,


AUSSTATTUNG

- 3-Punkt-manuelle Verriegelung GU MR2, die mit einem Schlüssel bedient wird,
- von innen getrennte Edelstahl Garnitur,
- BKS-Zylinder mit Not und Gefahrenfunktion, serienmäßig mit 3 Schlüsseln,
- zweiflügelige Scharniere, verstellbar in 3 Stufen (3D), 3 Stück pro Flügel, Farbe der Scharniere gleich wie die Farbe des Rahmens,
- außen wahlweise Knauf oder Griff.

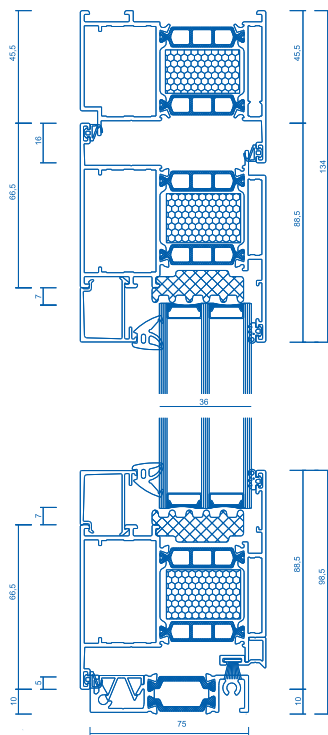

GlassThermo 75

Tür mit Verglasung
und Isolierung im Rahmen und Flügel (PLUS)

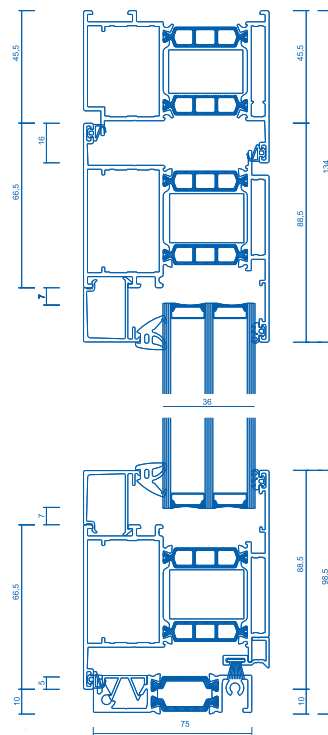

GlassThermo 75

Tür mit Verglasung

Typ I



Einflügelige Tür

Standardabmessungen:

Breite: 800-1150 mm
Höhe: 2000-2150 mm

Typ II



Einflügelige Tür mit Seitenlicht in einem einzigen Rahmen mit einem oder zwei Querstäben

Standardabmessungen:

Breite: 800-1150 mm
(feste Quartiere 300-500 mm,
aktives Viertel 800-1150 mm)
Höhe: 2000-2150 mm

Typ III



Einflügelige Tür mit Seitenbeleuchtung in einem einzigen Rahmen mit einem oder zwei Querstäben

Standardabmessungen:
Breite: 800-1150 mm
(feste Quartiere 300-500 mm,
aktives Viertel 800-1150 mm)
Höhe: 2000-2150 mm

Typ IV



Einflügelige Tür mit Oberlicht in einem Rahmen

Standardabmessungen:
Breite: 800-1150 mm
Höhe: 2000-2150 mm
Höhe des Dachfensters:
300-500 mm



Modell GT5001

- Farbe: RAL 7016
- Stangengriff P45 für 1800 mm Länge



Modell GT5002

- Farbe: RAL 9016
- Stangengriff P45 für 1800 mm Länge



Modell GT5003

- Farbe: RAL 7001
- Stangengriff Q45RX für 800 mm Länge



Modell GT5004

- Farbe: RAL 3003
- Stangengriff P45 für 1800 mm Länge



Modell GT5005

- Farbe: RAL 9005
- Stangengriff Q45RX für 800 mm Länge



Modell GT5006

- Farbe: RAL 7016
- Stangengriff Q45RX für 1400 mm Länge



Modell GT5007

- Farbe: RAL 3003
- Stangengriff Q45RX für 800 mm Länge




Modell GT5008

- Farbe: RAL 7001
- Stangengriff P45 für 1800 mm Länge



Modell GT5009

- Farbe: RAL 9016
- Stangengriff Q45RX für 1400 mm Länge

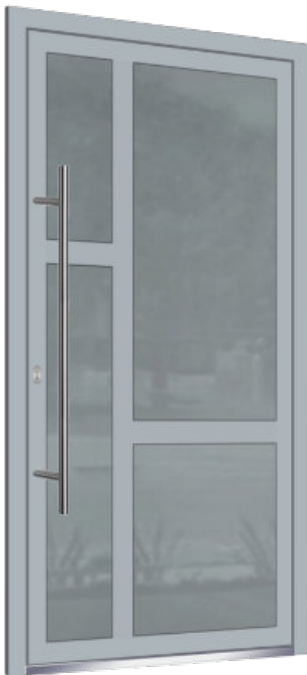

Modell GT5010

- Farbe: RAL 7001
- Stangengriff P45 für 800 mm Länge




Modell GT5011

- Farbe: RAL 7016
- Stangengriff P45 für 1400 mm Länge




Modell GT5012

- Farbe: RAL 9005
- Stangengriff Q45RX für 1800 mm Länge

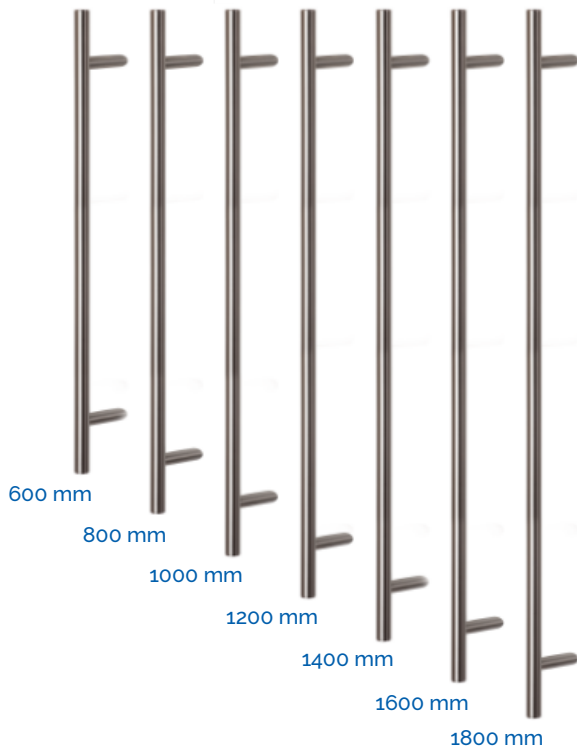

P45 - Gerades Rohr aus rostfreiem Stahl,
in einem Winkel von 45° montiert

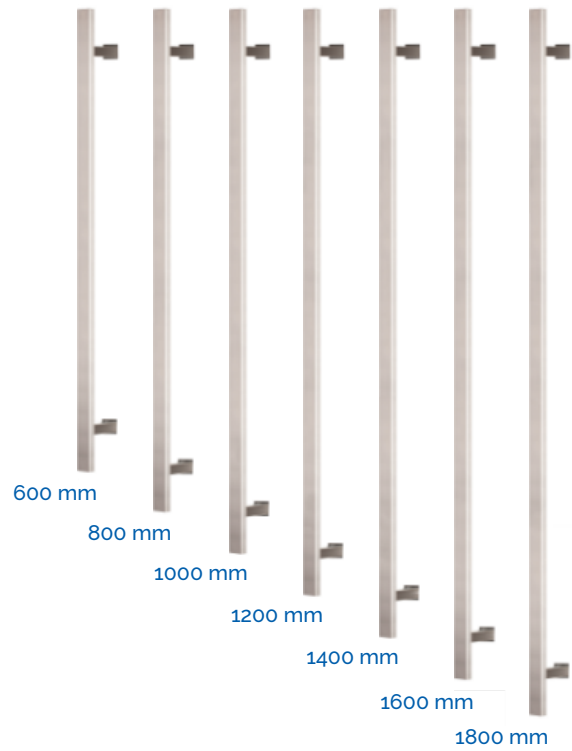

Q45RX - Gerader Griff aus Edelstahl,
45°-Winkel montiert 20x40



DG59 Griff und Beschlag aus Edelstahl,
auf einem separaten Wappenschild
aus rostfreiem Stahl und BKS-Zylinder mit Kupplung



rostfreier Stahl weiß Silber F1 Silber Fg Altgold F4 braun

Lange Stangengriffe

GLÄSER



KLARGLAS



CHINCHILA GLAS WEIß



CREPI GLAS



MASTER CARE GLAS



MASTER POINT GLAS



SATINATO GLAS



MATT GLAS



ANTISOL GLAS GRAFIT







ANTISOL GLAS BRAUN



STOPSOL GLAS GRAPHIT

TÜRFARBEN

Fenster und Türen aus Aliplast-Systemen sind in allen RAL-Farben erhältlich. Außerdem können sie in der Palette von Aliplast Wood Colour Effect hergestellt werden, die die Schönheit holzähnlicher Farben perfekt widerspiegelt, oder in der Palette von Tiger- und IGP-Strukturlacken mit einer charakteristischen Textur, wählbar mit oder ohne Glanz, der sogenannten Perle. Eine weitere interessante Lösung ist die Möglichkeit, eine zweifarbige Konstruktion zu schaffen, bei der die Profile auf der Außen- und Innenseite eine andere Farbe haben können.

Holzähnliche Farben							
	GOLDENE EICHE	NSSSBAUM	WINCHESTER	WENGE	SUMPF-EICHE		
Strukturelle Lacke							
	3004ST	5003ST	6099ST	7043ST	8014ST	8017ST	60064
Beispiel RAL-Farben							
	70161	70199	70271	90249	90012	80271	71795
Standard RAL-Farben							
	80303	9001	9007	8017	7024	7012	7001
							
	6005	5005	9016	9006	8019	7016	

Beispiele für lackierte Strukturen



BRIEFKASTEN

Musterbriefkästen - Briefkästen unterliegen der individuellen Preisgestaltung.





ProfilNET Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Czarnohucka 10
42-600 Tarnowskie Góry

tel. + 48 32 740 44 19
tel. +49 6441 20310 00
tel. +33 970 70 08 40

info@profilnet.eu
profilnet.eu

